

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

U/UTP Категория 5

ПРИМЕНЕНИЕ


PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16 Мбит/с, Firewire 100 Мбит/с

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO/IEC 11801
ANSI/TIA/EIA-568-A
IEC 61156-2
ТУ У 31.3-05758730-020-2002

КОНСТРУКЦИЯ

- 1) Токопроводящая жила: медная мягкая проволока
Диаметр: 0,50 мм (24 AWG)
- 2) Изоляция: полиэтилен
Диаметр проводника: 0,88 мм
Пара: 2 скрученных вместе проводника
Цветовая идентификация:
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
Сердечник: 2 пары скрученные вместе
- 3) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен
Цвет оболочки: черный
Максимальный диаметр кабеля: 5,8 мм

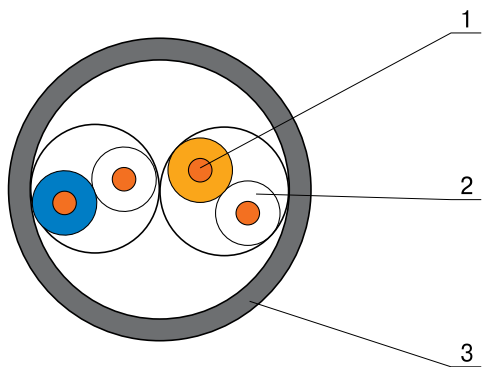

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

U/UTP Категория 5

УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для наружной прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий.
Эксплуатируется при частотах до 100 МГц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C

Сопrotивление постоянному току $\leq 96 \text{ Ом/км}$
Сопrotивление изоляции $\geq 5 \text{ ГОм/км}$
Рабочая емкость $\leq 56 \text{ пФ/м}$
Скорость распространения сигнала $\geq 0,68 \text{ с}$
Задержка распространения сигнала $\leq 534+36/\sqrt{f} \text{ нс/100 м}$
Смещение задержки на частоте: 100 МГц $\leq 45 \text{ нс/100 м}$
Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 МГц $100\pm 7 \text{ Ом}$
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) 2,5 кВ
Рабочее напряжение (пост. ток) 72 В

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон:
Во время монтажа $-10 \text{ °C} \dots +60 \text{ °C}$
После монтажа $-50 \text{ °C} \dots +60 \text{ °C}$
Радиус изгиба:
Во время монтажа $\geq 10 \text{ x диаметров кабеля}$
После монтажа $\geq 4 \text{ x диаметров кабеля}$
Растягивающие усилие $\leq 85 \text{ Н}$

МАРКИРОВКА

OK-net <год выпуска> UTP outdoor CAT.5 100 MHz 2Pr
AWG24 NVP 68% ISO/IEC 11801 100 OHM
K-29 <метражная метка>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПРИ 20°C

Частота (МГц)	Attenuation (дБ/100 м)		NEXT (дБ)		EL-FEXT (дБ)		RL (дБ)	
	макс.	ном.	мин.	ном.	мин.	ном.	мин.	ном.
1*	2,1	1,9	62	82,0	61	74,0	17,0	25,00
4	4,3	3,7	53	81,0	49	66,0	19,0	30,00
10	6,6	5,8	47	79,0	41	58,0	20,0	37,00
16	8,2	7,5	44	75,0	37	56,0	20,0	34,00
20	9,2	8,4	42	74,0	35	54,0	20,0	34,00
31,25	11,8	10,6	40	68,0	31	48,0	18,6	33,00
62,50	17,1	15,4	35	65,0	25	44,0	16,5	28,00
100	22,0	20,0	32	63,0	21	40,0	15,1	24,00

*Значения ниже 4 МГц представлены только для информации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Марка	Оболочка	Упаковка	Масса, кг/км
49274	КПП-ВП (100) 2x2x0,50 (UTP - cat.5)	ПЭ	Бухта 305 м/ 500 м	21,6